



CINGO M12.3EVO

 **MERLO**

PERFORMANCE AND FEATURES

CINGO M12.3EVO Multifunktion

PERFORMANCE

Tragfähigkeit:	1200 kg
Motor:	Kubota Diesel D722 - 14,9 kW / 21 PS – 3 Zylinder
Anlass:	Elektrisch
Motorkühlung:	Flüssigkeitsgekühlt
Höchstgeschwindigkeit:	5 km/h
Spurweite:	Fest
Längs überwindbares Gefälle:	35 %
Quer überwindbares Gefälle:	20 %

ANTRIEB UND HYDRAULISCHES SYSTEM



Antrieb:	Hydrostatisch mit Axialkolbenpumpen im Tandemverbau mit Orbital-Getriebemotoren
Pumpen des Antriebsstrangs:	2 x 45 Liter/min
Vorschubsteuerhebel:	Hydraulische Servosteuerungen
Verbraucherpumpe:	8 + 2,5 cm ³ (Doppel-Pumpe)
Öldurchsatz im Nebensystem:	27 + 8 Liter/min
Zusätzliche hydraulische Anschlüsse	1 hydraulischer Hilfsanschluss (Vor- und Rücklauf) mit Verankerung für kontinuierlichen Ölvorlauf, am Verteiler mit 1 Hebel; 3 hydraulische Hilfsanschlüsse (Vor- und Rücklauf), davon einer mit Verankerung für kontinuierlichen Ölvorlauf, am Verteiler mit 4 Hebeln

Höchstdruck im Nebensystem:	200 bar
Mehrzwecksystem (Merlo Patent):	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Maschinengewicht:	720 kg
Breite:	1.000 mm
Länge:	1820 mm (mit umgeklapptem Bedienertrittbrett)
Maximale Höhe:	1.240 mm

- Nicht verfügbar. ● serienmäßig. ○ Optional.

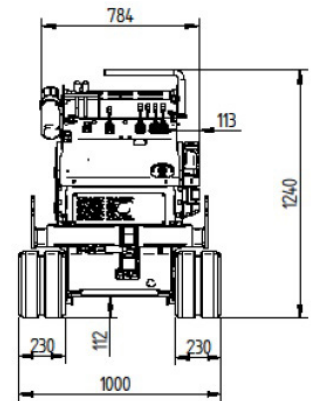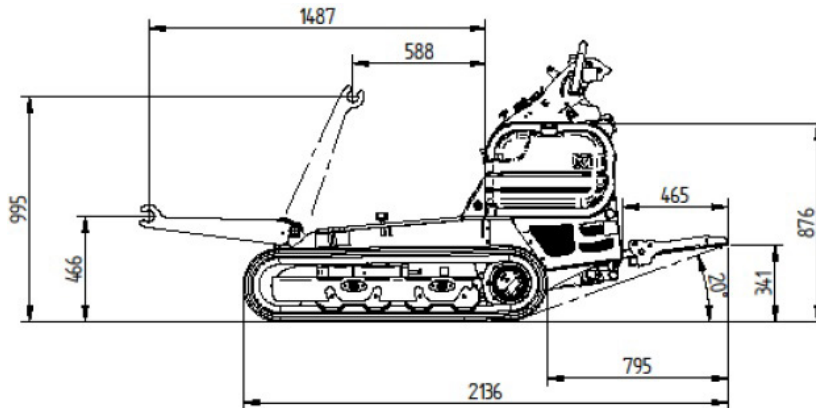

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca
(Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com
www.merlo.com

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Merkmale und Abbildungen sind rein indikativ und nicht verbindlich. Merlo Spa verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können unsere Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. An den dargestellten Produkten können als Optional erhältliche Ausstattungen vorhanden sein.

Ihr Merlo-Händler



cingom12_0322_DEU