


Schwerlast Teleskopplader

Regulierungsbereich: EU
P120.10HM

MERLO



MODELLE	P120.10HM
A - Länge bis Geräteträger (mm)	5770
C - Radstand (mm)	3290
F - Bodenfreiheit (mm)	450
H - Breite (mm)	2520
M - Kabinenbreite (mm)	1010
P - Höhe (mm)	2850
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	5700

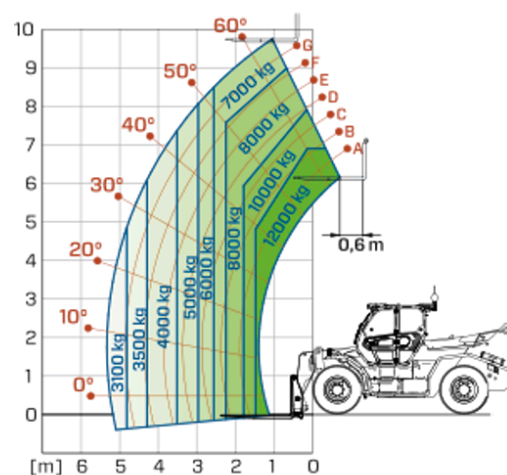

MODELLE	P120.10HM
LEISTUNGEN	
Gesamtleergewicht (kg)	16200
Max. Tragkraft (kg)	12000
Max. Hubhöhe (m)	9.8
Max. Ausladung (m)	5.6
Seitenverschub (mm)	+/- 185
Niveaueausgleich (%)	+/- 8
Auslegersegmente	2
ANTRIEBSSTRANG	
Motor	FPT NEF45
Hubraum / Zylinder (l)	4.5/4
Motorleistung (kW/PS)	125/170
Abgasnachbehandlung	Stage V - SCR + DOC + DPF
Umkehrlüfter	—
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40
Tankinhalt (l)	150
AdBlue-Tankinhalt (l)	43
Hydrostatischer Antrieb EPD	CVTronic
Elektronischer Joystick	●
Achsen	Axial
Bremsen	Nassscheibenbremsen
HYDRAULIK	
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	158-230
Hydrauliktankinhalt (l)	149
KABINE	
ASCS	Voll
FOPS-/ROPS-Kabine	●
Kippbare Kabine	—
KONFIGURATION	
Kabinenfederung (CS)	—
Fahrwerkfederung	—
Allradantrieb	●
Drei Lenkarten	●
Standardbereifung	17.5-25"
Abstützungen	—
Oberwagendrehung	—
Heckzapfwelle	—
Dreipunktaufnahme	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 20/05/2026 - 13:34

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.