


Kompakte Teleskoplader

Regulierungsbereich: EU
P27.6

MERLO

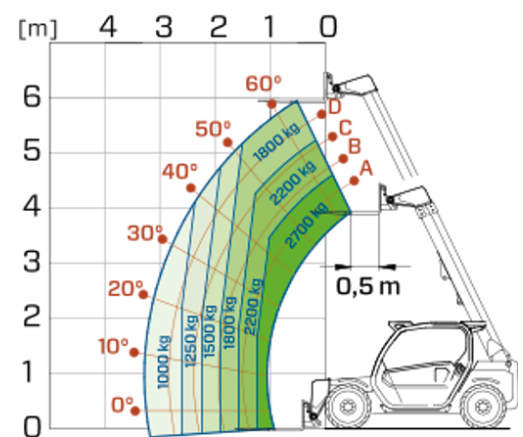

MODELLE	P27.6TOP	P27.6PLUS
A - Länge bis Geräteträger (mm)	3910	3910
C - Radstand (mm)	2450	2450
F - Bodenfreiheit (mm)	270	270
H - Breite (mm)	1860	1860
M - Kabinenbreite (mm)	1010	1010
P - Höhe (mm)	1960	1960
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	4200	4200

MODELLE	P27.6TOP	P27.6PLUS
LEISTUNGEN		
Gesamtleergewicht (kg)	4850	4850
Max. Tragkraft (kg)	2700	2700
Max. Hubhöhe (m)	5.9	5.9
Max. Ausladung (m)	3.3	3.3
Seitenverschub (mm)	—	—
Niveauausgleich (%)	—	—
Auslegersegmente	2	2
ANTRIEBSSTRANG		
Motor	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Hubraum / Zylinder (l)	2.5/4	2.5/4
Motorleistung (kW/PS)	55.4/75.1	55.4/75.1
Abgasnachbehandlung	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF
Umkehrlüfter	—	—
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40	40
Tankinhalt (l)	70	70
AdBlue-Tankinhalt (l)	—	—
Hydrostatischer Antrieb EPD	TOP - 1V	●
Elektronischer Joystick	—	—
Achsen	Axial	Axial
Bremsen	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK		
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	95-210	95-210
Hydrauliktankinhalt (l)	70	70
KABINE		
ASCS	—	—
FOPS-/ROPS-Kabine	●	●
Kippbare Kabine	—	—
KONFIGURATION		
Kabinenfederung (CS)	—	—
Fahrwerkfederung	—	—
Allradantrieb	●	●
Drei Lenkarten	●	●
Standardbereifung	12-16.5"	12-16.5"
Abstützungen	—	—
Oberwagendrehung	—	—
Heckzapfwelle	—	—
Dreipunktaufnahme	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 18/05/2026 - 14:27

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.