


Teleskoplader mit Abstützungen

Regulierungsbereich: EU
P30.10

MERLO

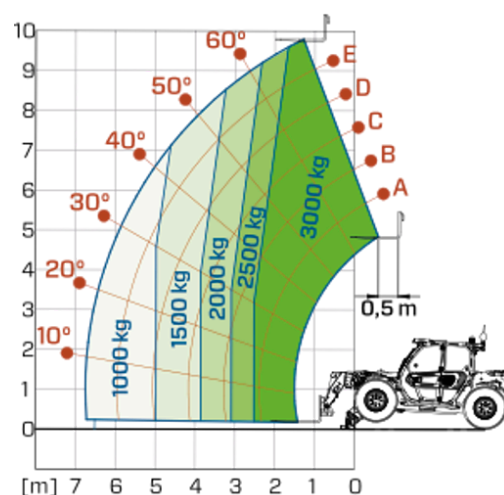

MODELLE	P30.10	P30.10L
A - Länge bis Geräteträger (mm)	4700	4700
C - Radstand (mm)	2740	2740
F - Bodenfreiheit (mm)	290	290
H - Breite (mm)	2100	2100
M - Kabinenbreite (mm)	1010	1010
P - Höhe (mm)	2120	2020
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	5050	5050

MODELLE	P30.10	P30.10L
LEISTUNGEN		
Gesamtleergewicht (kg)	7600	7600
Max. Tragkraft (kg)	3000	3000
Max. Hubhöhe (m)	9.8	9.8
Max. Ausladung (m)	6.7	6.7
Seitenverschub (mm)	—	—
Niveauausgleich (%)	—	—
Auslegersegmente	3	3
ANTRIEBSSTRANG		
Motor	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Hubraum / Zylinder (l)	2.5/4	2.5/4
Motorleistung (kW/PS)	55.4/75.1	55.4/75.1
Abgasnachbehandlung	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF
Umkehrlüfter	●	●
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40	40
Tankinhalt (l)	80	80
AdBlue-Tankinhalt (l)	—	—
Hydrostatischer Antrieb EPD	●	●
Elektronischer Joystick	●	●
Achsen	Axial	Axial
Bremsen	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK		
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	117-210	117-210
Hydrauliktankinhalt (l)	85	85
KABINE		
ASCS	Light	Light
FOPS-/ROPS-Kabine	●	●
Kippbare Kabine	—	—
KONFIGURATION		
Kabinenfederung (CS)	—	—
Fahrwerkfederung	—	—
Allradantrieb	●	●
Drei Lenkarten	●	●
Standardbereifung	400/70-20"	400/70-20"
Abstützungen	Zwei vorne	Zwei vorne
Oberwagendrehung	—	—
Heckzapfwelle	—	—
Dreipunktaufnahme	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 20/05/2026 - 12:22

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.