


MERLO

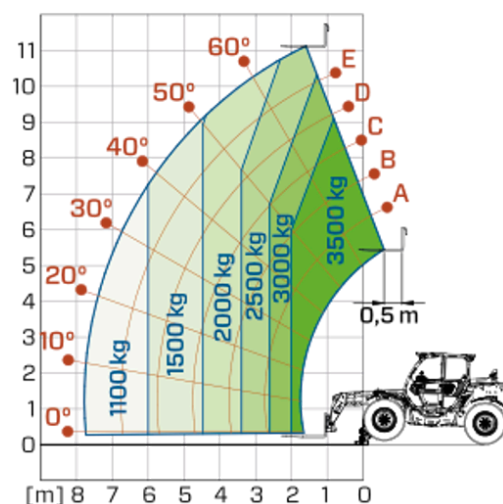

MODELLE	P35.11
LEISTUNGEN	
Gesamtleergewicht (kg)	9000
Max. Tragkraft (kg)	3500
Max. Hubhöhe (m)	11
Max. Ausladung (m)	7.8
Seitenverschub (mm)	+/- 310
Niveaueausgleich (%)	+/- 8
Auslegersegmente	3
ANTRIEBSSTRANG	
Motor	REHLKO 2504
Hubraum / Zylinder (l)	2.5/4
Motorleistung (kW/PS)	55.4/75.1
Abgasnachbehandlung	Stage V - DOC + DPF
Umkehrlüfter	●
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	33
Tankinhalt (l)	140
AdBlue-Tankinhalt (l)	—
Hydrostatischer Antrieb EPD	●
Elektronischer Joystick	●
Achsen	Portalachse
Bremsen	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK	
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	117-250
Hydrauliktankinhalt (l)	100
KABINE	
ASCS	Light
FOPS-/ROPS-Kabine	●
Kippbare Kabine	—
KONFIGURATION	
Kabinenfederung (CS)	—
Fahrwerkfederung	—
Allradantrieb	●
Drei Lenkarten	●
Standardbereifung	405/70-24"
Abstützungen	Zwei vorne
Oberwagendrehung	—
Heckzapfwelle	—
Dreipunktaufnahme	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 20/05/2026 - 12:23

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.