


Teleskoplader mit Abstützungen

Regulierungsbereich: EU
P40.13

MERLO

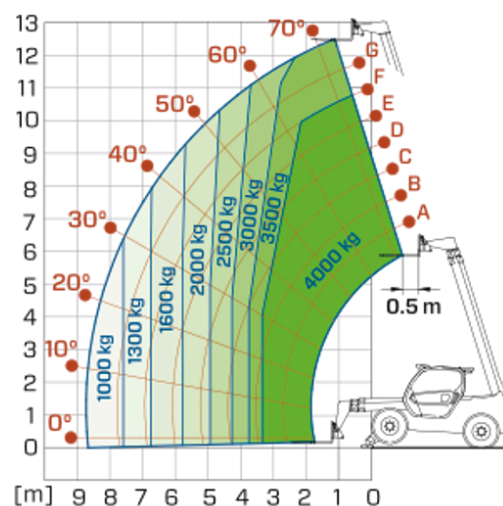

MODELLE	P40.13	P40.13PLUS	P40.13CSTOP
A - Länge bis Geräteträger (mm)	5410	5410	5410
C - Radstand (mm)	2810	2810	2810
F - Bodenfreiheit (mm)	375	375	375
H - Breite (mm)	2240	2240	2240
M - Kabinenbreite (mm)	1010	1010	1010
P - Höhe (mm)	2425	2425	2425
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	4940	4940	4940

MODELLE	P40.13	P40.13PLUS	P40.13CSTOP
LEISTUNGEN			
Gesamtleergewicht (kg)	9300	9300	9650
Max. Tragkraft (kg)	4000	4000	4000
Max. Hubhöhe (m)	12.5	12.5	12.5
Max. Ausladung (m)	8.7	8.7	8.7
Seitenverschub (mm)	+/- 340	+/- 340	+/- 340
Niveaueausgleich (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Auslegersegmente	3	3	3
ANTRIEBSSTRANG			
Motor	REHLKO 2504	PERKINS 904	PERKINS 904
Hubraum / Zylinder (l)	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Motorleistung (kW/PS)	55.4/75.1	85.9/116.8	100/136
Abgasmachbehandlung	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Umkehrlüfter	●	●	●
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	33	40	40
Tankinhalt (l)	140	140	140
AdBlue-Tankinhalt (l)	—	16	16
Hydrostatischer Antrieb EPD	●	●	●
Elektronischer Joystick	●	●	●
Achsen	Portalachse	Portalachse	Portalachse
Bremsen	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK			
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	108-250	108-250	139-250
Hydrauliktankinhalt (l)	100	100	100
KABINE			
ASCS	Light	Voll	Voll
FOPS-/ROPS-Kabine	●	●	●
Kippbare Kabine	—	—	—
KONFIGURATION			
Kabinenfederung (CS)	—	—	●
Fahrwerkfederung	—	—	—
Allradantrieb	●	●	●
Drei Lenkarten	●	●	●
Standardbereifung	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"
Abstützungen	Zwei vorne	Zwei vorne	Zwei vorne
Oberwagendrehung	—	—	—
Heckzapfwelle	—	—	—
Dreipunktaufnahme	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 20/05/2026 - 12:26

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.