


Multifarmer

Regulierungsbereich: EU

MF44.7



MODELLE	MF44.7CS-170-CVT
A - Länge bis Geräteträger (mm)	5370
C - Radstand (mm)	2950
F - Bodenfreiheit (mm)	440
H - Breite (mm)	2400
M - Kabinenbreite (mm)	1010
P - Höhe (mm)	2590
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	4860

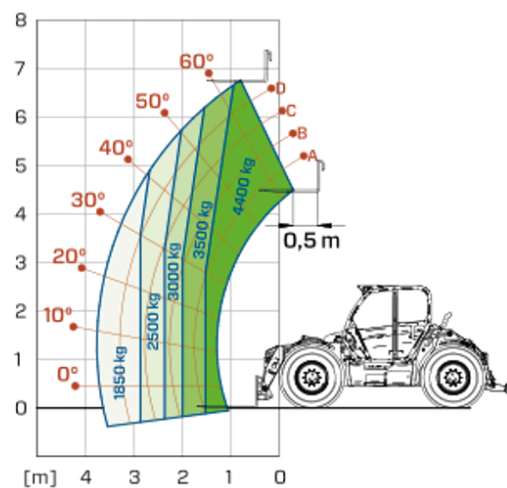

MODELLE	MF44.7CS-170-CVT
LEISTUNGEN	
Gesamtleergewicht (kg)	9080
Max. Tragkraft (kg)	4400
Max. Hubhöhe (m)	6.8
Max. Ausladung (m)	3.8
Seitenverschub (mm)	—
Niveaueausgleich (%)	+/-8
Auslegersegmente	2
ANTRIEBSSTRANG	
Motor	FPT NEF45
Hubraum / Zylinder (l)	4.5/4
Motorleistung (kW/PS)	125/170
Abgasnachbehandlung	Stage V - SCR + DOC + DPF
Umkehrlüfter	○
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40
Tankinhalt (l)	140
AdBlue-Tankinhalt (l)	18
Hydrostatischer Antrieb EPD	CVTronic
Elektronischer Joystick	●
Achsen	Axial
Bremsen	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK	
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	150-210
Hydrauliktankinhalt (l)	100
KABINE	
ASCS	Voll
FOPS-/ROPS-Kabine	●
Kippbare Kabine	—
KONFIGURATION	
Kabinenfederung (CS)	●
Fahrwerkfederung	—
Allradantrieb	●
Drei Lenkarten	●
Standardbereifung	500/70-24"
Abstützungen	—
Oberwagendrehung	—
Heckzapfwelle	540/1000
Dreipunktaufnahme	CAT III -7000 Kg

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 20/05/2026 - 14:28

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.