


Kompakte Teleskoplader

Regulierungsbereich: EU
TF27.6

MERLO



MODELLE	TF27.6
A - Länge bis Geräteträger (mm)	3910
C - Radstand (mm)	2450
F - Bodenfreiheit (mm)	330
H - Breite (mm)	1860
M - Kabinenbreite (mm)	1010
P - Höhe (mm)	2020
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	4200

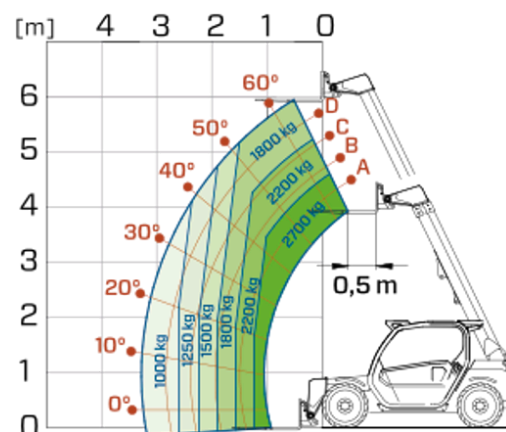

MODELLE	TF27.6
LEISTUNGEN	
Gesamtleergewicht (kg)	4850
Max. Tragkraft (kg)	2700
Max. Hubhöhe (m)	5.9
Max. Ausladung (m)	3.3
Seitenverschub (mm)	—
Niveaueausgleich (%)	—
Auslegersegmente	2
ANTRIEBSSTRANG	
Motor	REHLKO 2504
Hubraum / Zylinder (l)	2.5/4
Motorleistung (kW/PS)	55.4/75.1
Abgasnachbehandlung	Stage V - DOC + DPF
Umkehrlüfter	—
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40
Tankinhalt (l)	70
AdBlue-Tankinhalt (l)	—
Hydrostatischer Antrieb EPD	TOP - 1V
Elektronischer Joystick	—
Achsen	Axial
Bremsen	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK	
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	95-210
Hydrauliktankinhalt (l)	70
KABINE	
ASCS	Light
FOPS-/ROPS-Kabine	●
Kippbare Kabine	—
KONFIGURATION	
Kabinenfederung (CS)	—
Fahrwerkfederung	—
Allradantrieb	●
Drei Lenkarten	●
Standardbereifung	12/75-18 12 PR
Abstützungen	—
Oberwagendrehung	—
Heckzapfwelle	—
Dreipunktaufnahme	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 18/05/2026 - 14:24

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.