


Medium Teleskoplader

Regulierungsbereich: EU
TF33.9

MERLO

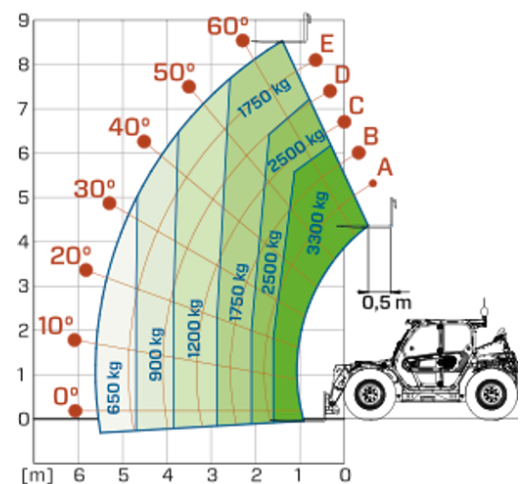

MODELLE	TF33.9-140	TF33.9CS-140
A - Länge bis Geräteträger (mm)	4330	4330
C - Radstand (mm)	2740	2740
F - Bodenfreiheit (mm)	380	380
H - Breite (mm)	2250	2250
M - Kabinenbreite (mm)	1010	1010
P - Höhe (mm)	2240	2300
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	4740	4740

MODELLE	TF33.9-140	TF33.9CS-140
LEISTUNGEN		
Gesamtleergewicht (kg)	7300	7450
Max. Tragkraft (kg)	3300	3300
Max. Hubhöhe (m)	8.6	8.6
Max. Ausladung (m)	5.7	5.7
Seitenverschub (mm)	—	—
Niveauausgleich (%)	—	—
Auslegersegmente	3	3
ANTRIEBSSTRANG		
Motor	DEUTZ TCD 3.6	DEUTZ TCD 3.6
Hubraum / Zylinder (l)	3.6/4	3.6/4
Motorleistung (kW/PS)	100/136	100/136
Abgasnachbehandlung	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Umkehrlüfter	●	●
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40	40
Tankinhalt (l)	85	85
AdBlue-Tankinhalt (l)	12	12
Hydrostatischer Antrieb EPD	●	●
Elektronischer Joystick	●	●
Achsen	Axial	Axial
Bremsen	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK		
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	125-210	125-210
Hydrauliktankinhalt (l)	85	85
KABINE		
ASCS	Light	Light
FOPS-/ROPS-Kabine	●	●
Kippbare Kabine	—	—
KONFIGURATION		
Kabinenfederung (CS)	—	●
Fahrwerkfederung	—	—
Allradantrieb	●	●
Drei Lenkarten	●	●
Standardbereifung	400/70-24"	400/70-24"
Abstützungen	—	—
Oberwagendrehung	—	—
Heckzapfwelle	—	—
Dreipunktaufnahme	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 18/05/2026 - 14:47

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.