


Teleskoplader mit Abstützungen

Regulierungsbereich: EU
TF35.11

MERLO



MODELLE	TF35.11TT-145
A - Länge bis Geräteträger (mm)	5150
C - Radstand (mm)	2810
F - Bodenfreiheit (mm)	460
H - Breite (mm)	2310
M - Kabinenbreite (mm)	1010
P - Höhe (mm)	2530
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	5200

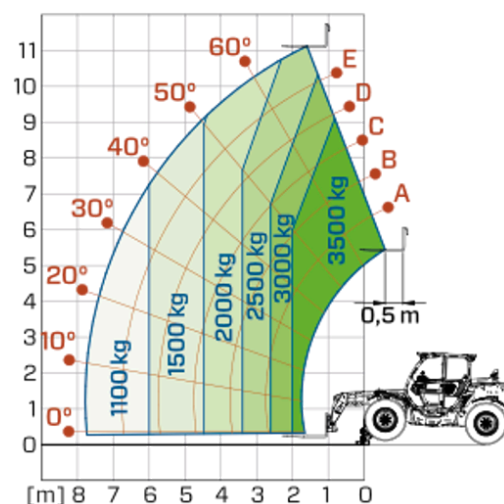

MODELLE	TF35.11TT-145
LEISTUNGEN	
Gesamtleergewicht (kg)	9100
Max. Tragkraft (kg)	3500
Max. Hubhöhe (m)	11
Max. Ausladung (m)	7.8
Seitenverschub (mm)	+/- 310
Niveaueausgleich (%)	+/- 8
Auslegersegmente	3
ANTRIEBSSTRANG	
Motor	DEUTZ TCD3.6
Hubraum / Zylinder (l)	3.6/4
Motorleistung (kW/PS)	105/143
Abgasnachbehandlung	Stage V - SCR + DOC + DPF
Umkehrlüfter	●
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40
Tankinhalt (l)	140
AdBlue-Tankinhalt (l)	18
Hydrostatischer Antrieb EPD	●
Elektronischer Joystick	●
Achsen	Portalachse
Bremsen	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK	
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	150-250
Hydrauliktankinhalt (l)	100
KABINE	
ASCS	Light
FOPS-/ROPS-Kabine	●
Kippbare Kabine	—
KONFIGURATION	
Kabinenfederung (CS)	—
Fahrwerkfederung	—
Allradantrieb	●
Drei Lenkarten	●
Standardbereifung	400/70-24"
Abstützungen	—
Oberwagendrehung	—
Heckzapfwelle	—
Dreipunktaufnahme	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 20/05/2026 - 12:25

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.