


Teleskoplader mit Abstützungen

Regulierungsbereich: EU
P40.17

MERLO

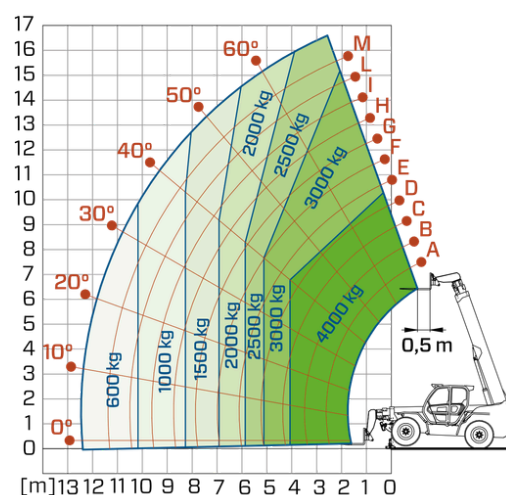

MODELLE	P40.17	P40.17PLUS	P40.17CSTOP
Länge bis Geräteträger (mm)	5970	5970	5970
Radstand (mm)	2950	2950	2950
Bodenfreiheit (mm)	450	450	450
Breite (mm)	2420	2420	2420
Kabinebreite (mm)	1010	1010	1010
Höhe (mm)	2500	2500	2500
Wenderadius mit Gabeln (mm)	5160	5160	5160

MODELLE	P40.17	P40.17PLUS	P40.17CSTOP
LEISTUNGEN			
Gesamtleergewicht (kg)	11670	11670	12020
Max. Tragkraft (kg)	4000	4000	4000
Max. Hubhöhe (m)	16.6	16.6	16.6
Max. Ausladung (m)	12.4	12.4	12.4
Seitenverschub (mm)	+/- 435	+/- 435	+/- 435
Niveaueausgleich (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Auslegersegmente	4	4	4
ANTRIEBSSTRANG			
Motor	REHLKO 2504	PERKINS 904	PERKINS 904
Hubraum / Zylinder (l)	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Motorleistung (kW/PS)	55.4/75.1	85.9/116.8	100/136
Abgasmachbehandlung	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Umkehrlüfter	●	●	●
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	33	40	40
Tankinhalt (l)	140	140	140
AdBlue-Tankinhalt (l)	—	16	16
Hydrostatischer Antrieb EPD	●	●	●
Elektronischer Joystick	●	●	●
Achsen	Portalachse	Portalachse	Portalachse
Bremsen	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK			
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	108-250	108-250	139-250
Hydrauliktankinhalt (l)	100	100	100
KABINE			
ASCS	Light	Voll	Voll
FOPS-/ROPS-Kabine	●	●	●
Kippbare Kabine	—	—	—
KONFIGURATION			
Kabinenfederung (CS)	—	—	●
Fahrwerkfederung	—	—	—
Allradantrieb	●	●	●
Drei Lenkarten	●	●	●
Standardbereifung	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Abstützungen	Zwei vorne	Zwei vorne	Zwei vorne
Oberwagendrehung	—	—	—
Heckzapfwelle	—	—	—
Dreipunktaufnahme	—	—	—

— NOT AVAILABLE
 • ● STANDARD
 • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 28/07/2026 - 6:44

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.