


Teleskoplader ROTO

Regulierungsbereich: EU

ROTO50.26

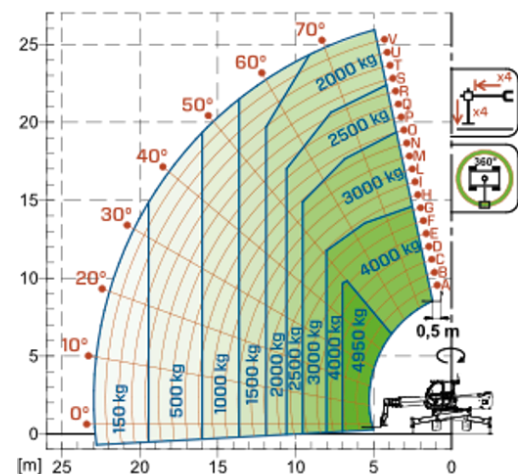

MODELLE	ROTO50.26	ROTO50.26S	ROTO50.26SPUS
A - Länge bis Geräteträger (mm)	7150	7150	7150
C - Radstand (mm)	3070	3070	3070
F - Bodenfreiheit (mm)	370	370	370
H - Breite (mm)	2430	2430	2430
M - Kabinenbreite (mm)	1010	1010	1010
P - Höhe (mm)	3120	3120	3120
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	6310	6310	6310

MODELLE	ROTO50.26	ROTO50.26S	ROTO50.26SPUS
LEISTUNGEN			
Gesamtleergewicht (kg)	16600	16600	17300
Max. Tragkraft (kg)	4950	4950	4950
Max. Hubhöhe (m)	25.9	25.9	25.9
Max. Ausladung (m)	22.9	22.9	22.9
Seitenverschub (mm)	—	—	—
Niveauausgleich (%)	—	+/-12, +/-4	+/-12, +/-4
Auslegersegmente	5	5	5
ANTRIEBSSTRANG			
Motor	FPT F34	FPT NEF45	FPT NEF45
Hubraum / Zylinder (l)	3.4/4	4.5/4	4.5/4
Motorleistung (kW/PS)	55.4/75	125/170	125/170
Abgasmachbehandlung	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Umkehrlüfter	—	—	—
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	25	40	40
Tankinhalt (l)	150	150	150
AdBlue-Tankinhalt (l)	—	43	43
Hydrostatischer Antrieb EPD	●	●	●
Elektronischer Joystick	●	●	●
Achsen	Portalachse	Portalachse	Portalachse
Bremsen	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK			
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	103.5-250	138-250	138+100-250/230
Hydrauliktankinhalt (l)	120	120	120
KABINE			
ASCS	Voll	Voll	Voll
FOPS-/ROPS-Kabine	●	●	●
Kippbare Kabine	—	—	●
KONFIGURATION			
Kabinenfederung (CS)	—	—	—
Fahrwerkfederung	—	●	●
Allradantrieb	●	●	●
Drei Lenkarten	●	●	●
Standardbereifung	18-22.5"	18-22.5"	18-22.5"
Abstützungen	Variabel	Variabel	Variabel
Oberwagendrehung	600°	Endlos	Endlos
Heckzapfwelle	—	—	—
Dreipunktaufnahme	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 20/05/2026 - 14:43

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.