


Kompakte Teleskoplader

Regulierungsbereich: EU
TF33.7

MERLO

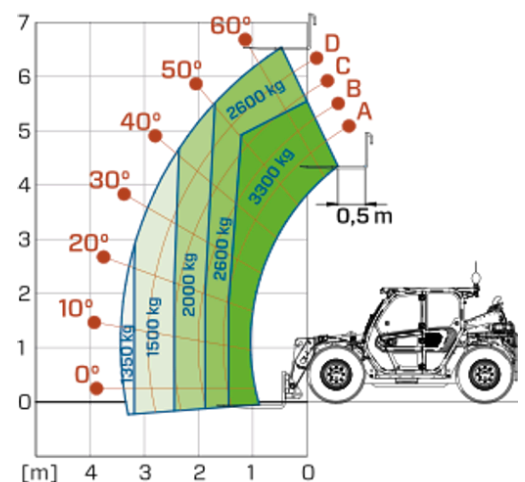

MODELLE	TF33.7-G	TF33.7-LG	TF33.7-115	TF33.7-115L
A - Länge bis Geräteträger (mm)	4310	4310	4310	4310
C - Radstand (mm)	2740	2740	2740	2740
F - Bodenfreiheit (mm)	290	290	290	290
H - Breite (mm)	2100	2100	2100	2100
M - Kabinenbreite (mm)	1010	1010	1010	1010
P - Höhe (mm)	2120	2020	2120	2020
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	4660	4660	4660	4660

MODELLE	TF33.7-G	TF33.7-LG	TF33.7-115	TF33.7-115L
LEISTUNGEN				
Gesamtleergewicht (kg)	6400	6400	6700	6700
Max. Tragkraft (kg)	3300	3300	3300	3300
Max. Hubhöhe (m)	6.6	6.6	6.6	6.6
Max. Ausladung (m)	3.5	3.5	3.5	3.5
Seitenverschub (mm)	—	—	—	—
Niveaueausgleich (%)	—	—	—	—
Auslegersegmente	2	2	2	2
ANTRIEBSSTRANG				
Motor	REHLKO 2504	REHLKO 2504	DEUTZ TCD 3.6	DEUTZ TCD 3.6
Hubraum / Zylinder (l)	2.5/4	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Motorleistung (kW/PS)	55.4/75.1	55.4/75.1	85/115	85/115
Abgasnachbehandlung	Stage V - DOC + DPF	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Umkehrlüfter	●	●	●	●
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40	40	40	40
Tankinhalt (l)	85	85	85	85
AdBlue-Tankinhalt (l)	—	—	12	12
Hydrostatischer Antrieb EPD	●	●	●	●
Elektronischer Joystick	—	—	●	●
Achsen	Axial	Axial	Axial	Axial
Bremsen	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK				
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	98-210	98-210	125-210	125-210
Hydrauliktankinhalt (l)	85	85	85	85
KABINE				
ASCS	—	—	Light	Light
FOPS-/ROPS-Kabine	●	●	●	●
Kippbare Kabine	—	—	—	—
KONFIGURATION				
Kabinenfederung (CS)	—	—	—	—
Fahrwerkfederung	—	—	—	—
Allradantrieb	●	●	●	●
Drei Lenkarten	●	●	●	●
Standardbereifung	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"
Abstützungen	—	—	—	—
Oberwagendrehung	—	—	—	—
Heckzapfwelle	—	—	—	—
Dreipunktaufnahme	—	—	—	—

— NOT AVAILABLE
 • ● STANDARD
 • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 18/05/2026 - 14:46

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.