


Schwerlast Teleskoplader

Regulierungsbereich: EU
TF65.9

MERLO

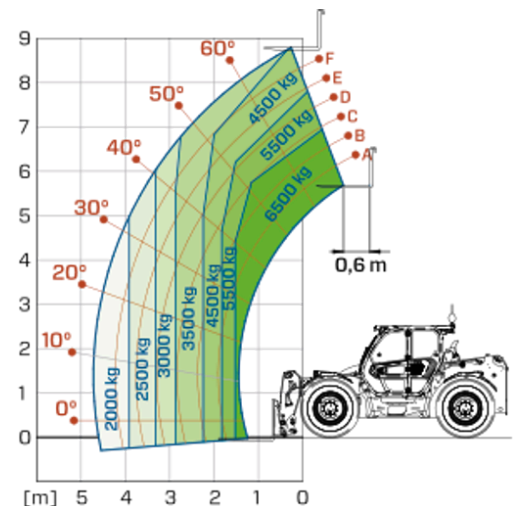

MODELLE	TF65.9T-170-HF	TF65.9TCS-170-HF	TF65.9TCS-170-CVT-HF
A - Länge bis Geräteträger (mm)	5260	5260	5260
C - Radstand (mm)	3050	3050	3050
F - Bodenfreiheit (mm)	440	440	440
H - Breite (mm)	2400	2400	2400
M - Kabinenbreite (mm)	1010	1010	1010
P - Höhe (mm)	2510	2510	2510
S - Wenderadius mit Gabeln (mm)	5325	5325	5325

MODELLE	TF65.9T-170-HF	TF65.9TCS-170-HF	TF65.9TCS-170-CVT-HF
LEISTUNGEN			
Gesamtleergewicht (kg)	11000	11200	11250
Max. Tragkraft (kg)	6500	6500	6500
Max. Hubhöhe (m)	8.8	8.8	8.8
Max. Ausladung (m)	4.7	4.7	4.7
Seitenverschub (mm)	—	—	—
Niveaueausgleich (%)	+/-8	+/-8	+/-8
Auslegersegmente	2	2	2
ANTRIEBSSTRANG			
Motor	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Hubraum / Zylinder (l)	4,5/4	4,5/4	4,5/4
Motorleistung (kW/PS)	125/170	125/170	125/170
Abgasmachbehandlung	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Umkehrlüfter	○	○	○
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40	40	40
Tankinhalt (l)	140	140	140
AdBlue-Tankinhalt (l)	18	18	18
Hydrostatischer Antrieb EPD	●	●	CVTTronic
Elektronischer Joystick	●	●	●
Achsen	Axial	Axial	Axial
Bremsen	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse	Trockene scheibenbremse
HYDRAULIK			
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	160-250	160-250	160-250
Hydrauliktankinhalt (l)	100	100	100
KABINE			
ASCS	Voll	Voll	Voll
FOPS-/ROPS-Kabine	●	●	●
Kippbare Kabine	—	—	—
KONFIGURATION			
Kabinenfederung (CS)	—	●	●
Fahrwerkfederung	—	—	—
Allradantrieb	●	●	●
Drei Lenkarten	●	●	●
Standardbereifung	500/70-24"	500/70-24"	500/70-24"
Abstützungen	—	—	—
Oberwagendrehung	—	—	—
Heckzapfwelle	—	—	—
Dreipunktaufnahme	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 20/05/2026 - 13:31

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.