


Cingo Multifunktion

Regulierungsbereich: EU

M12.3EVO Y

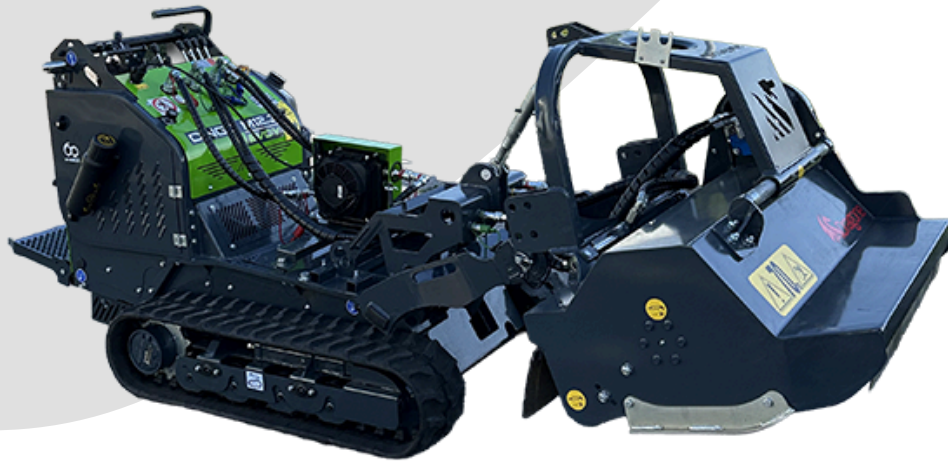

MODELLE	M12.3EVOY
Höhe	1220
Gummikettenabmessung	230x72x40
Bodenfreiheit	110
Breite (mm)	1000
Länge (mm)	2170

MODELLE	M12.3EVOY
BEDIENSTAND	
Gefedertes Bedienertrittbrett	●
Hebelsteuerungen	●
Motoranzeige	●
Haltegriff	●
MOTOR	
Elektrostarter	●
Batterie (nur Elektroversion)	—
Wechselrichter (nur Elektroversion)	—
Kraftstoff	Diesel
Hubraum/Zylinder (l)	1000
Motor	Yanmar Diesel 3TNM74F
Motorleistung (PS/kW)	24,2/17,8
Antriebsart	Hydrostatisch
Raupenstützrollen	4
Getriebemotoren	●
Hydrostatische Pumpe	●
Tankinhalt (l)	14
Hydrauliktankinhalt (l)	26
Abgasnachbehandlung	Stage V
Kühlsystem	Flussig
OPTIONEN	
Multifunktionsgerät mit Schnellwechsler	●
Starthilfekabel	●
Ölkühler	●
Leckölleitung	●
Dreipunktaufnahme	○
Schnellkupplung der Arme	●
Stabilisatorfuß	○
LEISTUNG	
Muldeninhalt (m³)	0,55
Gesamtleergewicht (kg)	1200
Maximal, quer überwindbares Gefälle (%)	20
Maximal, längs überwindbares Gefälle (%)	35
Maximale Tragfähigkeit (kg)	1200
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	5
Arbeitshydraulikpumpe	8+2,5
Förderleistung Arbeitshydraulik (l/min)	27+8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 11:40

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.